



26mm ハンマドリル

HR2670

SDSプラスシャンク
(ビット別売)


穴あけスピードと 耐久性を両立

穴あけスピード
〈超硬ドリルφ14.5/深さ60mm〉
〈コンクリート圧縮強度40MPa〉

約 **45%**
アップ

(当社26mm従来AC機比)

内部構造を一新し
パワーと耐久性を両立

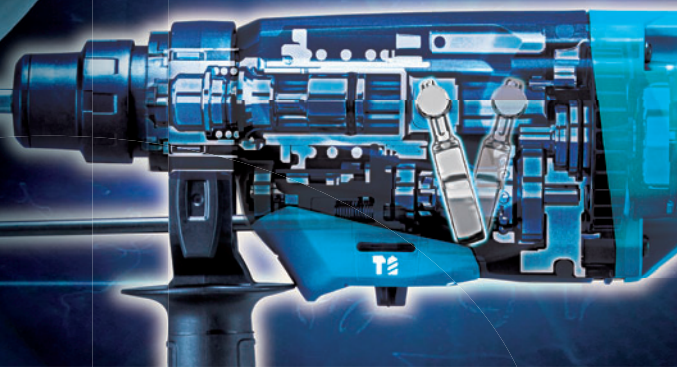

26mm

Combination
Hammer



※写真で使用している先端工具は別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



穴あけスピードと耐久性を両立

正逆転切り替えレバー

超硬ドリルφ14.5/深さ60mm
コンクリート圧縮強度40MPa 穴あけ

HR2670 145

AC従来機 100

穴あけ速度 速

内部構造を一新
スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、
耐久性を維持したままパワーアップを実現。

穴あけスピード
約**45%**
アップ
(当社26mm従来AC機比)



ハツリ可能 3モード切替



26mm ハンマドリル HR2670

標準小売価格 33,100円(税別) ●プラスチックケース付



■ロックボタン ■無段変速スイッチ ■トルクリミッタ



主要機能

最大穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg) ※1	コード (m)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※2 【新規格】	標準付属品
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット										
26	13	32	68	80	0~1,500	0~4,500	単相100	8.4	800	362×77×207	2.7	5	16.1 (ハンマドリル) 14.2 (ハンマ)	ストッパボール サイドグリップ 集じんカップ

※1 サイドグリップ非装着時 ※2 ハンマドリル・ハンマはEN62841-2-6規格に基づき測定。 ※写真で使用している先端工具は別販売品です。

別販売品

●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状

溝角度 120°
鉄筋があたっても3本溝で逃げる食い付きにくい。
厚い超硬刃 & 面取り加工
鉄筋があたっても欠けにくい。

① **キレイ**
ほぼ真円に穴あけ

② **高耐久**
超硬チップが欠けにくい

③ **高能率**
スムーズに穴あけ

●集じんカップセット品

標準付属品 NEW
部品番号: A-78972
標準小売価格: 2,500円
※別売のカフス22を使用し集じん機と接続可能

●ベローズB (ハツリ用)

部品番号: 413N62-7
標準小売価格: 1,000円
※付属の集じんカップセット品に付け替えてご使用ください。

別販売品の詳細につきましては総合カタログ・公式アプリ等を参照ください。 [マキタ 総合カタログ](#) [検索](#)

⚠ **注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram <https://www.instagram.com/makita.jp/>

- 振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト: (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power-tool.html>)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23850-1 EFA3-202410